

Seguendo la grammatica del tuo progetto.

02. Vetro antiscivolo.



Seguendo la grammatica del tuo progetto.

02. Vetro antiscivolo.




Il **vetro antiscivolo** si rivela un materiale d'elezione per la creatività progettuale applicata ad ambienti dove l'impatto scenografico è importante: hotel, uffici, ambienti privati importanti ecc.

In tutti questi contesti rappresenta una soluzione unica per pavimentazioni, walkway, scale, perché il vetro, e solo il vetro, permette il passaggio della luce e la visione, parziale o totale, degli elementi sottostanti.


La **linea Madras® Flooring** viene in aiuto alla progettazione aggiungendo alle possibilità espressive del vetro, la sicurezza: le sue performance in termini di anti scivolosità, resistenza all'abrasione e facilità di manutenzione sono certificate secondo i principali standard internazionali.

Seguendo la grammatica del tuo progetto.

02. Vetro antiscivolo.

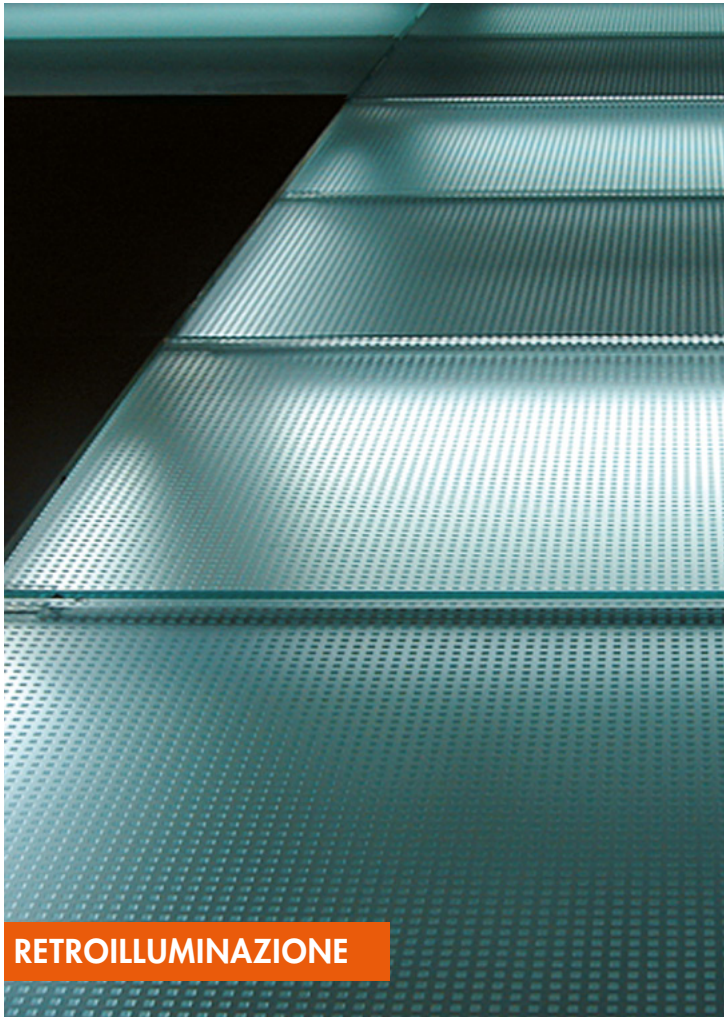

RETROILLUMINAZIONE

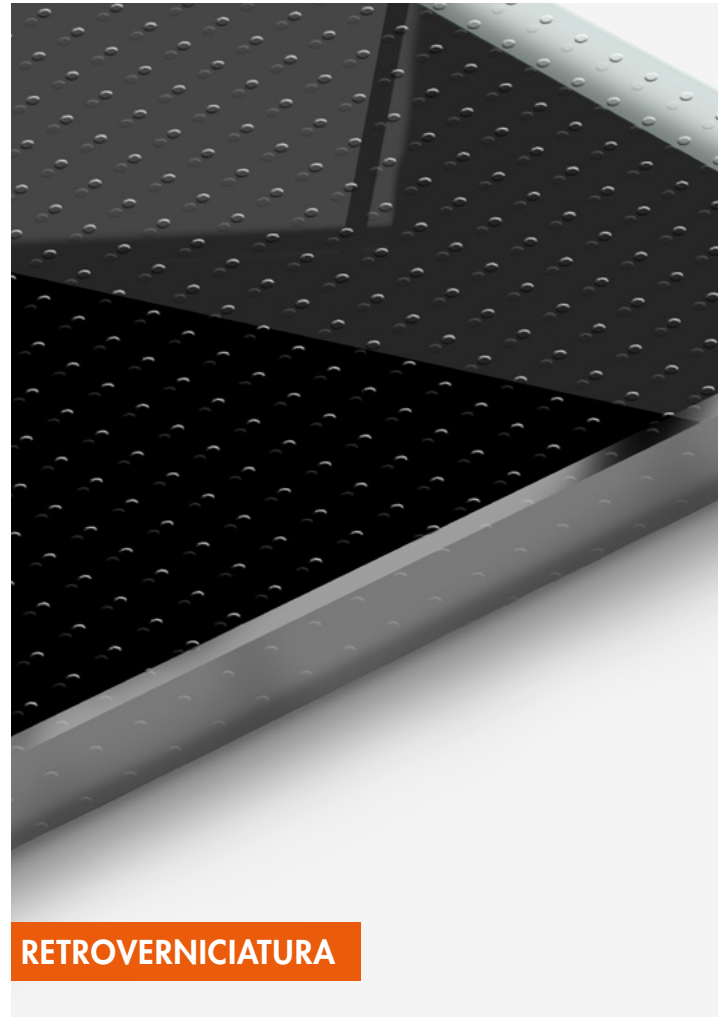

RETROVERNICIATURA


La trasparenza del vetro può essere sfruttata per creare **effetti con la luce**:

Madras® Flooring stratificato con vetri float trasparenti e opportunamente retroilluminato, permette di realizzare pavimentazioni antiscivolo luminose, anche ad effetto "cambia-colore". Spettacolarità assicurata ma non solo: la funzione può essere sfruttata per scopi pratici, come definire perimetri, segnalare percorsi anche d'emergenza, ecc.

La **retro-verniciatura** con motivi disegnativi o anche fotografici rappresenta un'ulteriore potenzialità espressiva della linea Madras® Flooring, perché personalizzabile in funzione del progetto.

Seguendo la grammatica del tuo progetto.

02. Vetro antiscivolo.

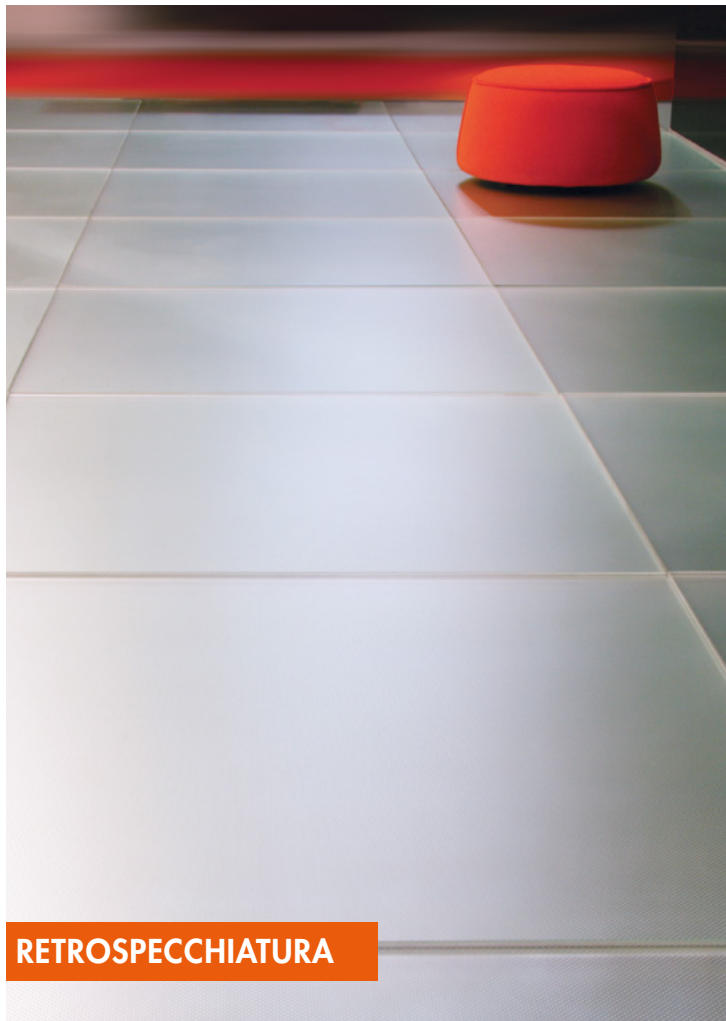


Stratificando Madras® Flooring, con uno **specchio** si ottiene un materiale per pavimentazioni coprenti prestigiose, con un effetto di profondità e luminosità unico.

04

Infine, il vetro antiscivolo Madras® Flooring può essere utilizzato come copertura ideale per **LCD**. In questo modo, infatti, il pavimento galleggiante diventa spazio espositivo che trasferisce informazioni in movimento aumentando lo spazio informativo e/o amplificando la scenografia.

Seguendo la grammatica del tuo progetto.

02. Vetro antiscivolo.

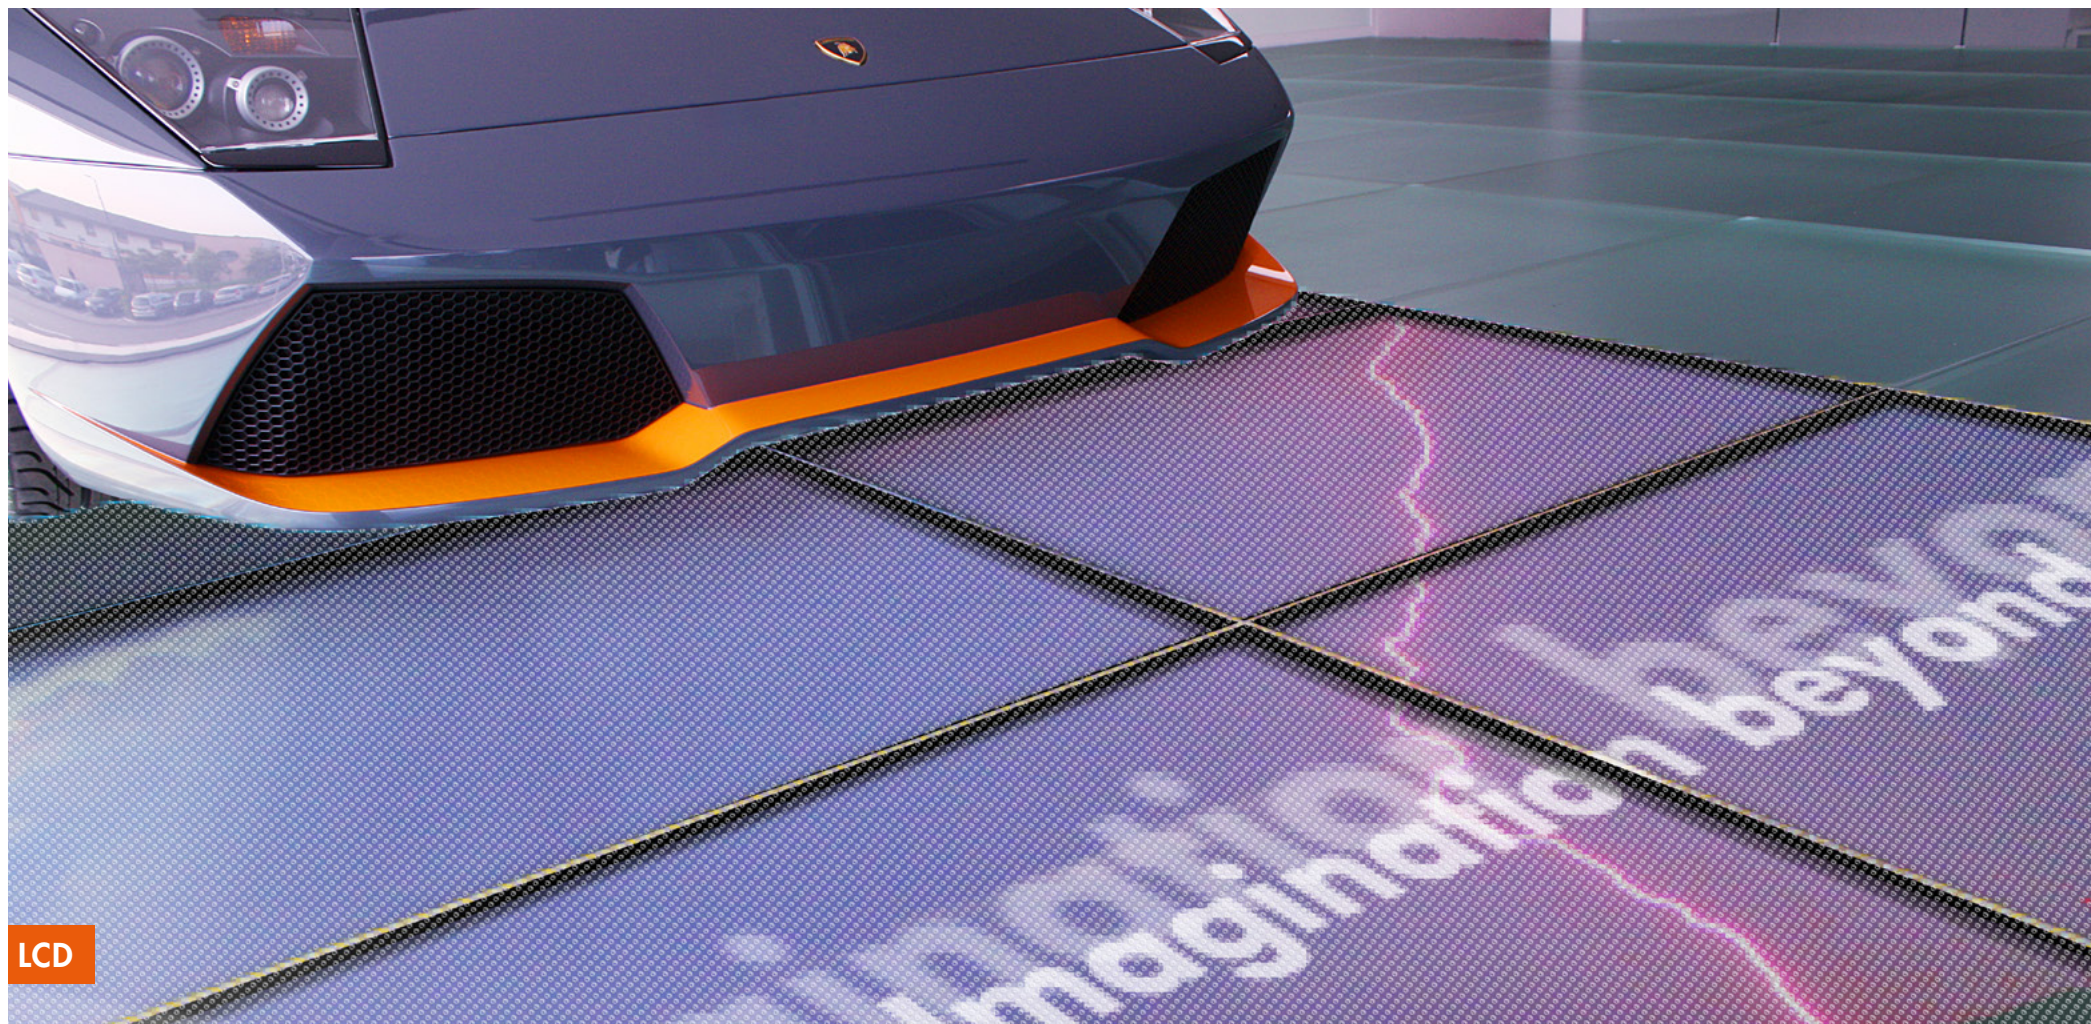

Seguendo la grammatica del tuo progetto.

02. Vetro antiscivolo.



Le performance antiscivolo del vetro sono frutto di speciali tecniche di incisione chimica del vetro. Le texture così ottenute hanno un'alta resistenza all'abrasione superficiale e quindi assicurano una lunga vita al prodotto, a differenza di quanto consentono lavorazioni artigianali di breve efficacia.

I prodotti della linea **Madras® Flooring** garantiscono livelli di anti-scivolosità certificati secondo i principali standard di riferimento: BCRA (Rep.CEC 6/81); DIN 51130; DIN 51097; BS 7976-2; BOT 3000;

Descrizione tecnica

Dimensioni lastre: 2250 x 3210 mm (utile 2210 x 3170 mm)

Spessori: 8/10 mm

Colori: chiaro, extrachiaro

Peso: 2.5 kg/m²/mm spessore

Trasformazioni compatibili: tutte le trasformazioni meccaniche e termiche del vetro, come taglio, tempera, stratifica, verniciatura, ecc.

Per ogni ulteriore informazione, La invitiamo a contattare:
madras@vitrealSpecchi.it / www.vetromadras.it