Millerighe

Scheda tecnica

Rev. 19.12.2022

Produttore: Vitrealspecchi spa

Prodotto base: vetro float conforme alla norma UNI EN 572-1,2.

Descrizione e prestazioni: un lato della lastra è lavorato chimicamente e permanentemente in modo tale da velare la visione pur lasciando passare la luce. La texture, con finitura satinata opaca, è in bassissimo rilievo sul fondo satinato brillante. Ottima resistenza alle impronte e facilità di pulizia.
La texture può essere prodotta sia con andamento parallelo al lato 321 cm che al lato 225 cm: verificare la disponibilità standard al momento dell'ordine.

Applicazioni:
In interni: porte, pareti divisorie, arredamento, docce, ecc.
In esterni: rivestimenti, facciate, parapetti, pensiline ecc.

Dimensioni lastra: 2250 x 3210 mm (utile 2210 x 3170 mm).
Spessori: monolitico 4/5/6/8/10 mm.
Colori: extrachiaro, chiaro, bronzo, grigio.
La disponibilità standard dei colori/spessori indicati è soggetta a variazioni da verificare al momento dell'ordine.
Peso: 2,5 kg/m^2 per millimetro di spessore.

Lavorazioni compatibili: tutte le lavorazioni meccaniche e termiche del vetro compatibili con il prodotto di base utilizzato: taglio, molatura, bisellatura, incisione, foratura, tempera, curvatura, stratifica, assemblaggio in vetrate isolanti, verniciatura, smaltatura, ecc.
Pulizia: quando il vetro viene posto in opera, occorre evitare che il lato lavorato venga sporcato con mastici, resine, sigillanti ecc. Ognuno di questi prodotti richiede il solvente appropriato per cancellarne le tracce sul vetro. Per la manutenzione ordinaria è sufficiente l'uso di acqua e/o prodotti detergenti per vetro normalmente in commercio. Asciugare subito con un panno pulito - meglio se in micro-fibra - passato ripetutamente ma delicatamente, sempre nello stesso senso.

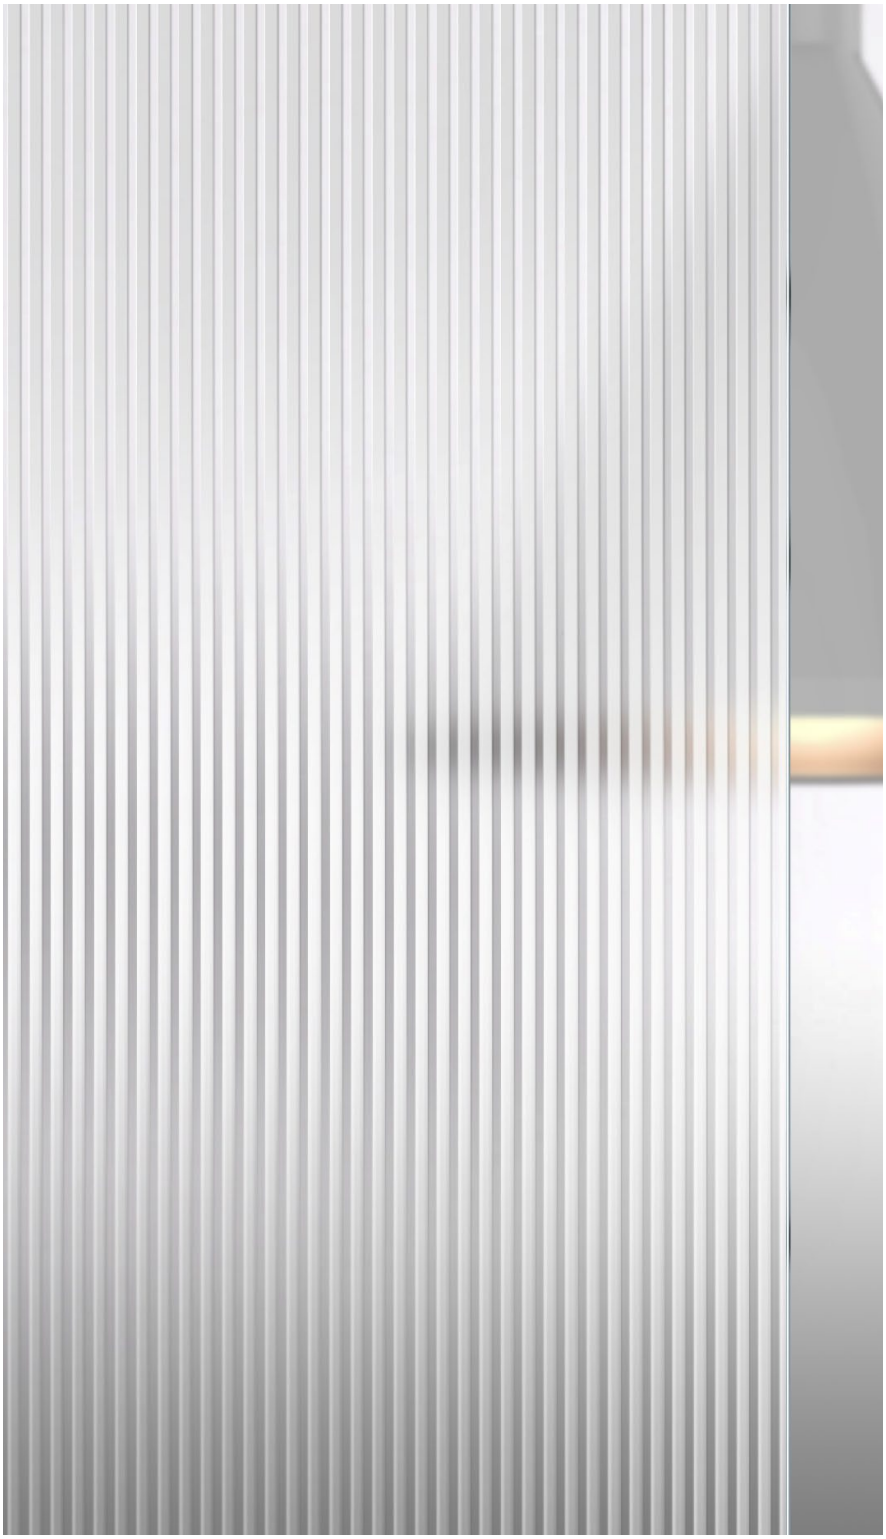

Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale: raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.

vitrealspecchi 1939

Vitrealspecchi spa
via IV Novembre, 95
22066 Mariano Comense
(Como) Italia

tel. +39 031 745062
Fax +39 031 743166
info@vitrealspecchi.it
www.vitrealspecchi.it

Cap. soc. € 300.000 i.v.
C.F. e N. Reg. Imprese
di Milano 02155310135
P. IVA 11586750157

Millerighe

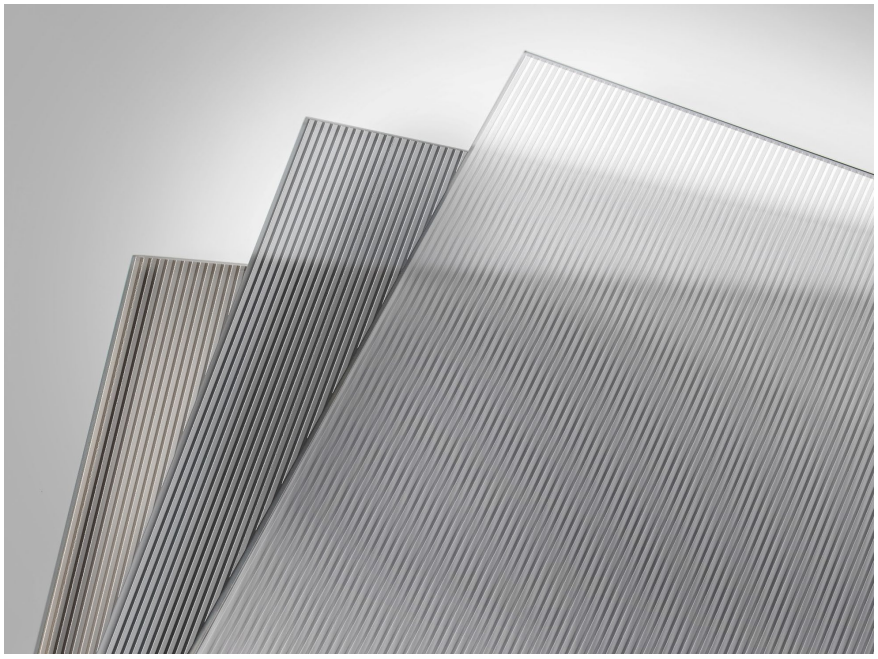

Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale: raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.

Stoccaggio:
- sballare subito dopo il ricevimento e stoccare in luogo asciutto e ben ventilato senza variazioni brusche di temperatura per evitare fenomeni di condensa;
- *non* stoccare mai all'esterno;
- per stoccaggi superiori a 3 mesi si raccomanda di rimuovere la carta intercalare;
- per stoccaggi in condizioni ambientali sfavorevoli (alto tasso di umidità, forti escursioni termiche), distanziare leggermente le lastre con distanziatori;
- si consiglia di non superare i 12 mesi di stoccaggio;
- per evitare graffi sulla superficie del vetro, le lastre devono essere sempre separate l'una dall'altra da elementi distanziatori nelle fasi di movimentazione temporanea e di stoccaggio.

Limiti di accettazione dei difetti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione chimica del vetro float: vedi Norma UNI EN 572-2. Per tutti i difetti puntiformi, i livelli massimi di accettazione sono i seguenti:

CATEGORIA	DIMENSIONE DIFETTO mm	NUMERO MASSIMO PER LASTRA	MEDIA PER 20 m^2
A	> 0,6 e < 1,5	4	6
B	> 1,5 e < 3,0	2	3
C	> 3,0 e < 9,0	Solo con accettazione cliente	Solo con accettazione cliente

vitrealspecchi 1939

Vitrealspecchi spa
via IV Novembre, 95
22066 Mariano Comense
(Como) Italia

tel. +39 031 745062
Fax +39 031 743166
info@vitrealspecchi.it
www.vitrealspecchi.it

Cap. soc. € 300.000 i.v.
C.F. e N. Reg. Imprese
di Milano 02155310135
P. IVA 11586750157