
Madras®

Antiscivolo #01

Sicurezza e resistenza all'abrasione certificate



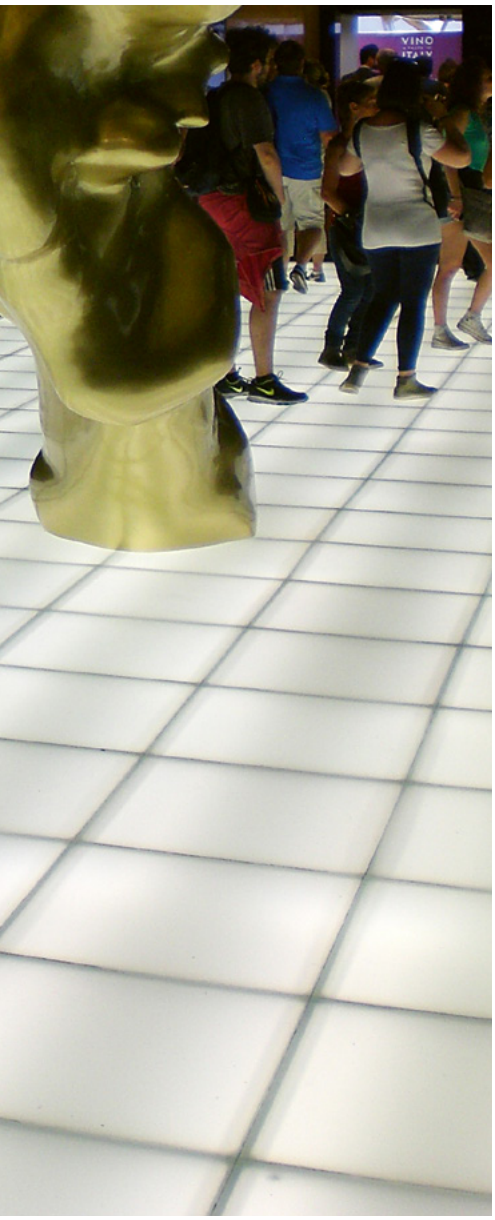

madras®

Italian made glass for Architecture and Design



MADRAS® FLOORING: I VETRI CON RESISTENZA CERTIFICATA ALLO SCIVOLAMENTO E ALL'ABRASIONE.

Resistenza certificata allo scivolamento. Le performance antiscivolo sono ottenute grazie a speciali tecniche di incisione chimica e all'uso di particolari texture generatrici di attrito e sono certificate secondo i principali standard internazionali di riferimento:

- EN 16165 EUROPEAN STANDARD
- BCRA (Rep.CEC 6/81)
- ANSI A137-1:2012
- ASTM C 1028

Resistenza certificata all'abrasione. La superficie, proprio perché incisa chimicamente e con speciali combinazioni di rilievi e incisioni, ha anche un'alta resistenza all'abrasione, certificata UNI EN ISO 10545-7: questo assicura una lunga vita al prodotto, a differenza di altre tecniche di breve efficacia, per installazioni anche in aree esposte ad alto traffico, con sporco fortemente abrasivo, quali ingressi, ristoranti, uffici pubblici, negozi ecc.

Finiture. La gamma Madras® Flooring comprende sia modelli semitrasparenti, che trasparenti. I primi presentano una finitura satinata, che ammorbidisce l'impatto visivo e vela la visione anche in funzione salva-privacy. Nei modelli con finitura trasparente, viene valorizzata la purezza cristallina del vetro.

Trasformazioni termiche/meccaniche e illuminotecnica. Madras® Flooring è temperabile e stratificabile, requisiti indispensabili per un vetro da utilizzarsi come piano di calpestio. Se retroilluminato o illuminato con LED nello spessore, permette di realizzare pavimentazioni molto d'effetto, ma non solo: la funzione può essere sfruttata per scopi pratici, come definire perimetri, segnalare percorsi anche d'emergenza, e di gioco.


Realizzazioni. Per le sue caratteristiche superiori e certificate, Madras® Flooring è stato utilizzato in contesti di prestigio internazionale, e di grande passaggio, a cominciare dalle scalinate in vetro di diversi Apple's Stores nel mondo e per la pavimentazione di Wine Pavillon all'Expo 2015 di Milano. Innumerevoli le installazioni in ambito privato, per centri commerciali, discoteche, show-room, uffici, abitazioni.

DESCRIZIONE TECNICA


Dimensioni lastre: 2250/2400 x 3210 mm
Spessori: 8/10 mm
Colori: chiaro, extrachiaro
Peso: 2,5 kg/m^2 per mm spessore

NORMATIVE DI RIFERIMENTO


Ogni nazione ha normative proprie per la valutazione dell'antiscivolosità di un piano di calpestio: è indispensabile esserne a conoscenza per scegliere l'articolo più adatto in relazione al luogo in cui dovrà essere installato. Si consiglia quindi di verificare l'idoneità dell'articolo Madras® Flooring scelto consultando sempre la scheda tecnica nel sito www.vetromadras.it, sezione Catalogo/Antiscivolo.

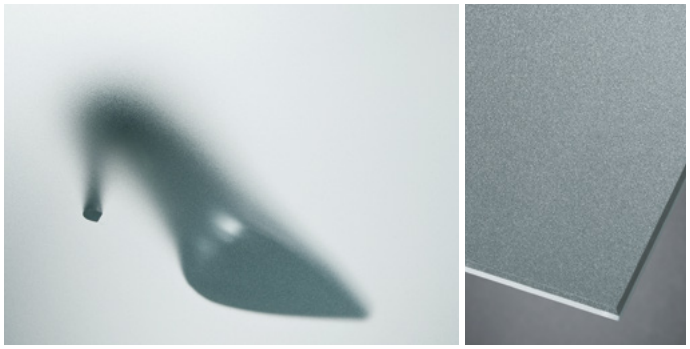


ECOSAT FLOORING

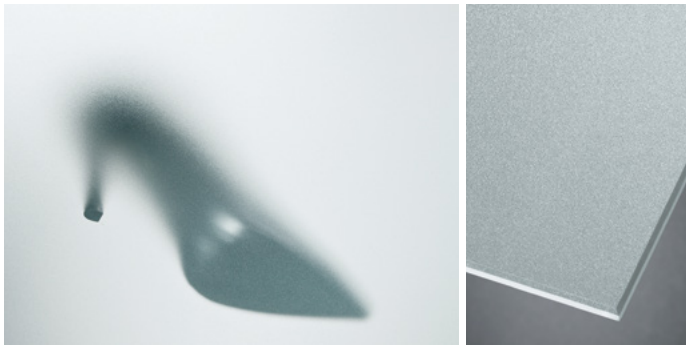


ECOSAT MATÉ FLOORING

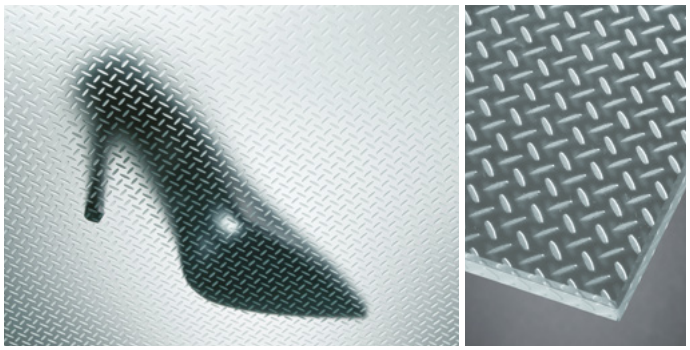

DIAMOND PL FLOORING

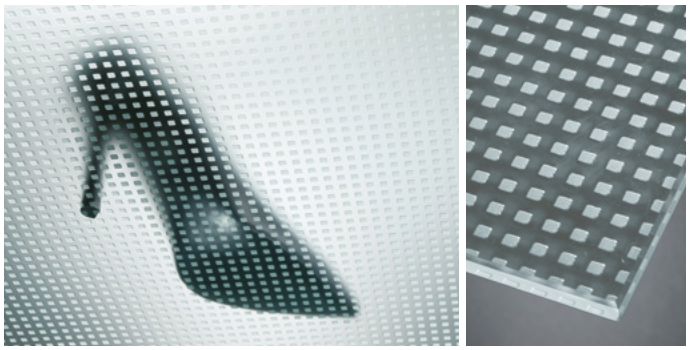


MATRIX FLOORING

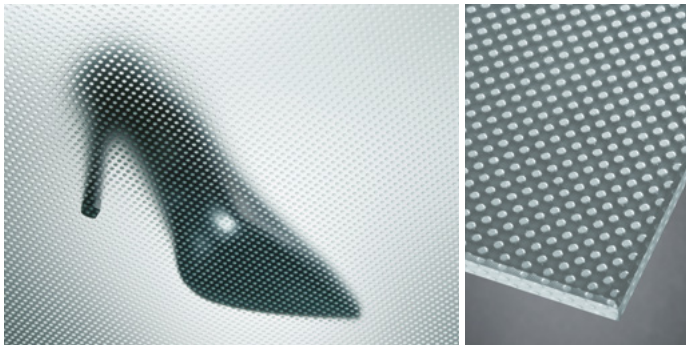

PIXEL FLOORING



PIXEL FLOORING TRSP

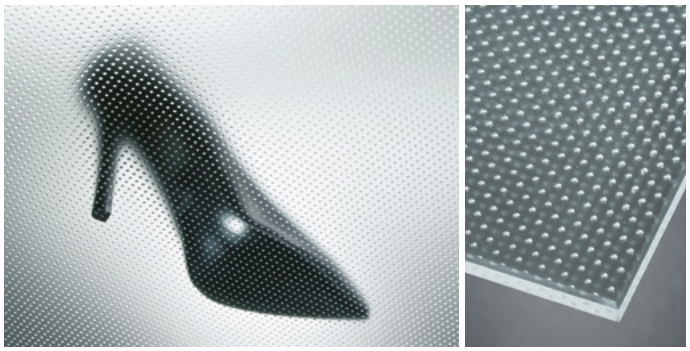


PUNTO FLOORING



PUNTO FLOORING TRSP




X-TRSP FLOORING

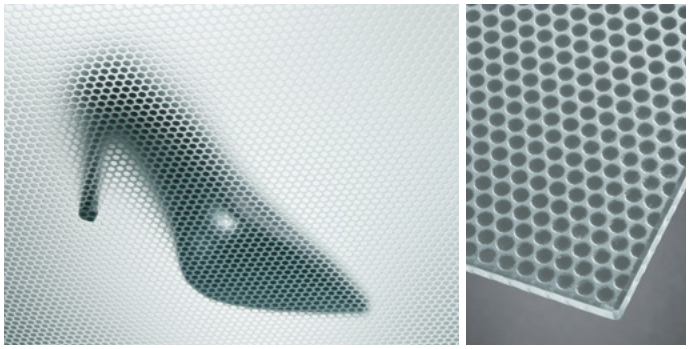

GRID XP FLOORING

Madras® Flooring è prodotto da Vitrealspecchi.

Vitrealspecchi srl, Via IV Novembre 95, 22066 Mariano Comense (CO)
T. 031 745062 / madras@vitrealspecchi.it / www.vetromadras.it

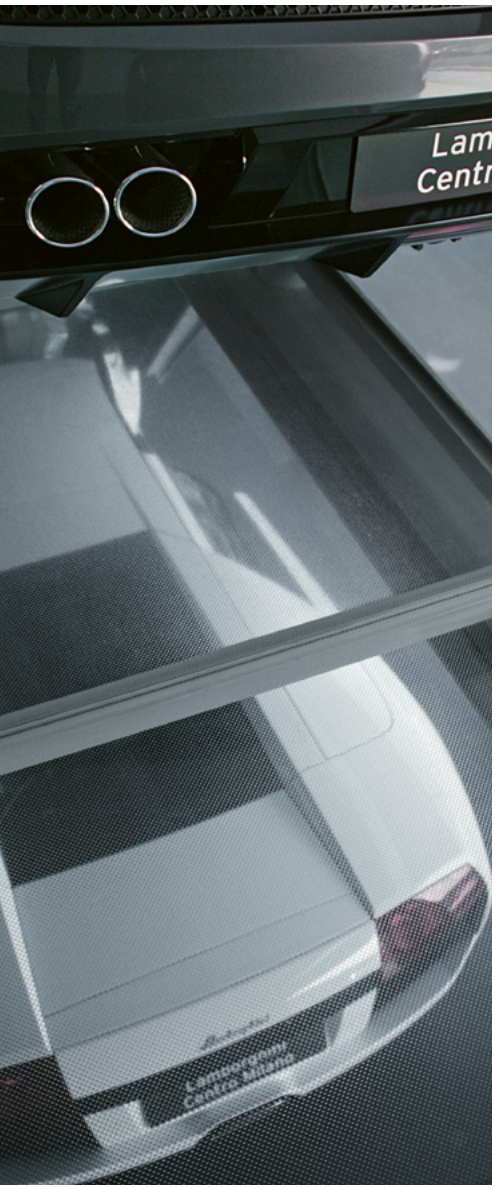



madras®

Italian made glass for Architecture and Design

Finito di stampare il 20.10.2026