Bird-Safe

Scheda tecnica

Rev. 30.10.2026

Produttore: Vitrealspecchi srl

Prodotto base: vetro float conforme alla norma UNI EN 572-1,2; vetro float stratificato conforme alla norma UNI EN ISO 12543; vetro selettivo per controllo solare e isolamento termico

Descrizione e prestazioni: vetro lavorato chimicamente e permanentemente su una faccia: la texture è opacizzata, perfettamente liscia al tatto, il fondo trasparente. La superficie lavorata va posta in faccia 1.

Applicazioni:
In esterni: finestre, facciate, parapetti, pensiline ecc.

Articoli:

B-S 5/50-50
Disposizione punti: ortogonale
• Ø punti: 5 mm / 0.20"
• Distanza tra i punti: 50 mm / 1.97"
• Dimensione lastre: 2550 x 3210 mm / 100,39" x 126,38"

B-S 5/100-100
• Disposizione punti: ortogonale.
• Ø punti: 5 mm / 0.20"
• Distanza tra i punti: 100 mm / 3.94"
• Dimensione lastre: 2550 x 3210 mm / 100,39" x 126,38"

B-S 6/100-50
• Disposizione punti: ortogonale.
• Ø punti: 6 mm / 0.24".
• Distanza tra i punti: 100 x 50 mm / 3.94" x 1.97".
• Dimensione lastre: 2250 x 3210 mm / 88,58" x 126,38".

B-S Stripe 7-90
• Lunghezza linee: 3170 mm / 124,80".
• Spessore linee: 7 mm / 0.27".
• Distanza tra le linee: 93 mm / 3.66".
• Dimensione lastre: 2250 x 3210 mm / 88,58" x 126,38".

Spessori: monolitico 4/5/6/8/10/12 mm; stratificato 33.1/44.1/55.1 mm
Colori: extrachiaro, chiaro
Peso: 2,5 kg/m^2 per millimetro di spessore.

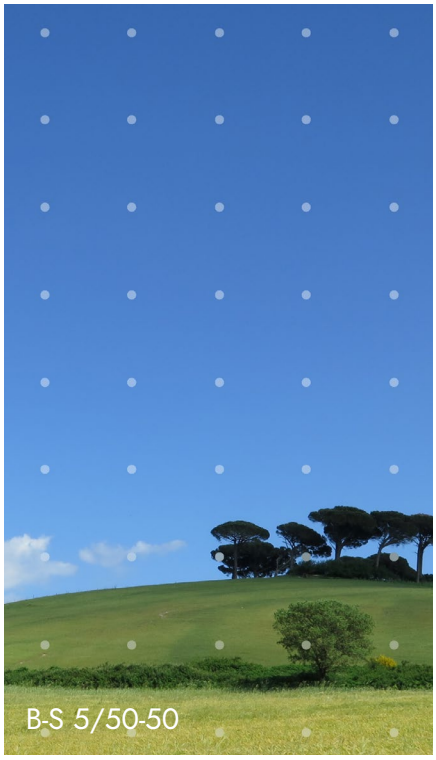







Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale: raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.

vitrealspecchi 1939

Vitrealspecchi srl
Via IV Novembre, 95
22066 Mariano Comense
(Como) Italia

Tel. +39 031 745062
Fax +39 031 743166
info@vitrealspecchi.it
www.vitrealspecchi.it

Cap. soc. € 300.000 i.v.
C.F. e N. Reg. Imprese
di Milano 02155310135
P. IVA 11586750157

Bird-Safe

Lavorazioni compatibili: tutte le lavorazioni meccaniche e termiche del vetro compatibili con il prodotto di base utilizzato: taglio, molatura, foratura, tempera, curvatura, stratifica, assemblaggio in vetrate isolanti, ecc.

Pulizia: quando il vetro viene posto in opera, occorre evitare che il lato lavorato venga sporcato con mastici, resine, sigillanti ecc. Ognuno di questi prodotti richiede il solvente appropriato per cancellarne le tracce sul vetro. Per la manutenzione ordinaria è sufficiente l'uso di acqua e/o prodotti detergenti per vetro normalmente in commercio.

Stoccaggio:
• sballare subito dopo il ricevimento e stoccare in luogo asciutto e ben ventilato senza variazioni brusche di temperatura per evitare fenomeni di condensa;
• non stoccare mai all'esterno;
• per stoccaggi superiori a 3 mesi si raccomanda di rimuovere la carta intercalare;
• per stoccaggi in condizioni ambientali sfavorevoli (alto tasso di umidità, forti escursioni termiche), distanziare leggermente le lastre con distanziatori;
• si consiglia di non superare i 12 mesi di stoccaggio;
• per evitare graffi sulla superficie del vetro, le lastre devono essere sempre separate l'una dall'altra da elementi distanziatori nelle fasi di movimentazione temporanea e di stoccaggio.

Limiti di accettazione dei difetti: per difetti derivanti dalla produzione del vetro float, vedi Norma UNI EN 572-2 e UNI EN ISO 12543; per i difetti derivanti dalla lavorazione chimica:

DIMENSIONE DIFETTO/mm	NUMERO MASSIMO/LASTRA
> 0,6 e < 2,0	3
> 2,0 e < 3,0	2
> 3,0 e < 9,0	solo con accettazione cliente



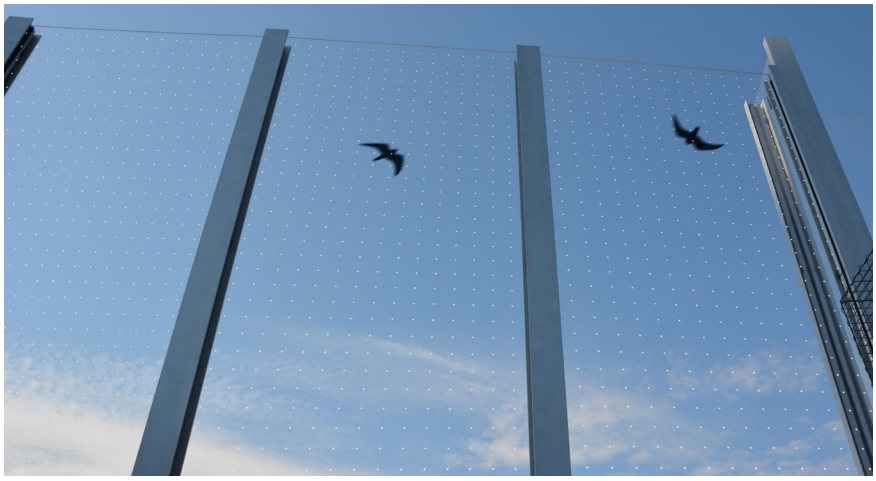



Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale: raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.

vitrealspecchi 1939

Vitrealspecchi srl
Via IV Novembre, 95
22066 Mariano Comense
(Como) Italia

Tel. +39 031 745062
Fax +39 031 743166
info@vitrealspecchi.it
www.vitrealspecchi.it

Cap. soc. € 300.000 i.v.
C.F. e N. Reg. Imprese
di Milano 02155310135
P. IVA 11586750157